

必ずお読みください。

## 完了写真撮影時の注意事項

変更日： 2024/5/23

- 訪問時にお渡しした写真貼り付け台紙をコピーして利用してください。  
台紙右上の施工箇所名や施工内容を記入してください。（手すりの形状、長さも記入）
- 施工前、施工後の日付入り写真を台紙の上下に貼り分けて、違いが分かるようにしてください。
- 段差解消や有効開口幅拡張工事等は、必ず、改修前、後共変更になる部分にメジャーをあてて撮影してください。
- 施工後に隠れてしまう工事は、施工途中の写真が必要です。撮り忘れないようお願いします。


### [注意点詳細]

#### 日付

改修前


施工前、施工後の日付を上下に貼り分けて、同じ方向で撮影

訪問日以降の日付  
で撮影

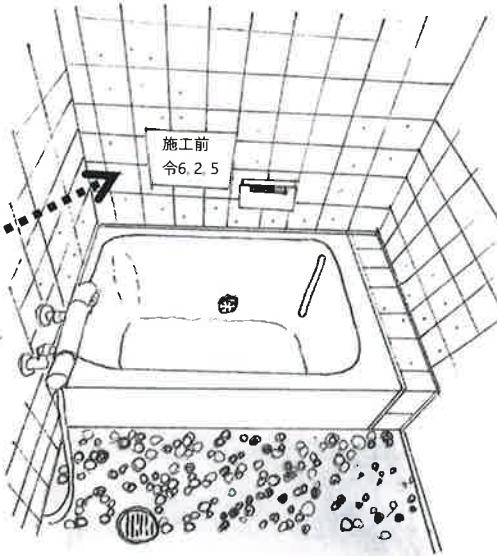

改修後

決定通知書発行日  
以降の日付で撮影

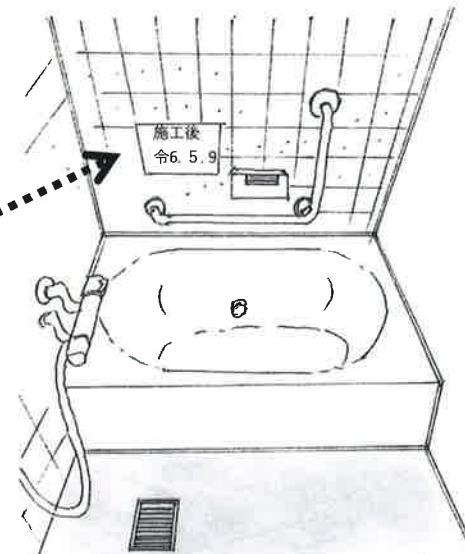


## <浴室・洗面>

### 浅型浴槽へ取替

・またぎH、浴槽内深さ確認のためメジャーをあてて撮影


数値を正確に撮影

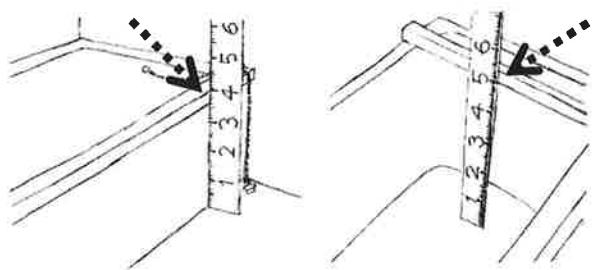


浴槽またぎH

浴槽内部深さ


・浴室全体を撮影

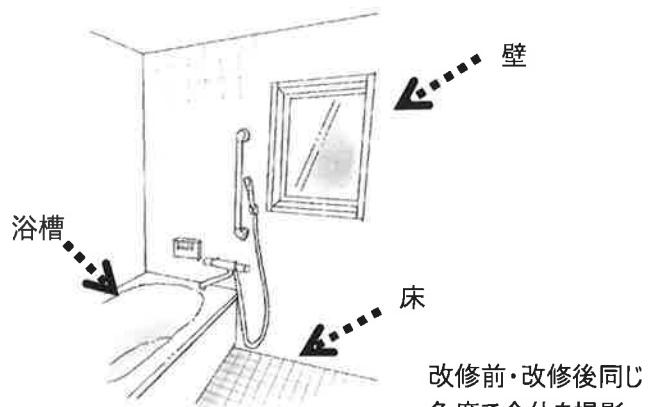


・床全体を撮影

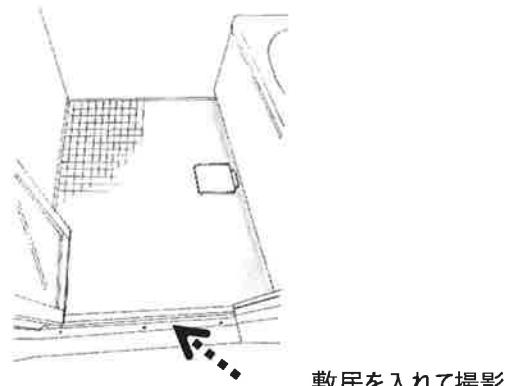


・扉の全体を撮影  
(分割撮影可)

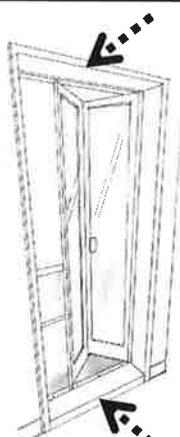

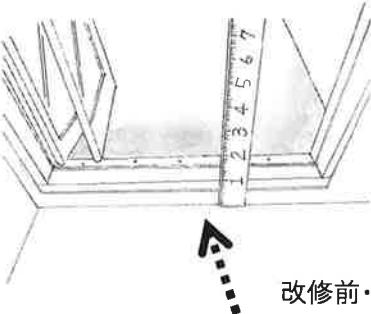	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出入口の敷居部分の撮影</li> </ul>  <p>改修前・後共メジャーを 当てて両側から撮影</p>
その他補修脱着工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浴槽入替に伴う壁、床タイル補修を撮影</li> <li>・リモコン、水栓の移設（脱着）が確認できるよう撮影</li> </ul>
給湯器・釜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取替又は移設の場合外部も撮影 ※壁貫通式は外部不要</li> <li>・釜→給湯器へ取替の場合、釜撤去後の補修写真を撮影</li> <li>・排気筒を取替する場合、部材の変更がわかるように撮影</li> <li>・チャンバー扉加工を撮影</li> </ul>
電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの設置写真。</li> <li>・給湯器の分電盤からの配線又は分岐元からの配線。</li> </ul>

## <トイレ>

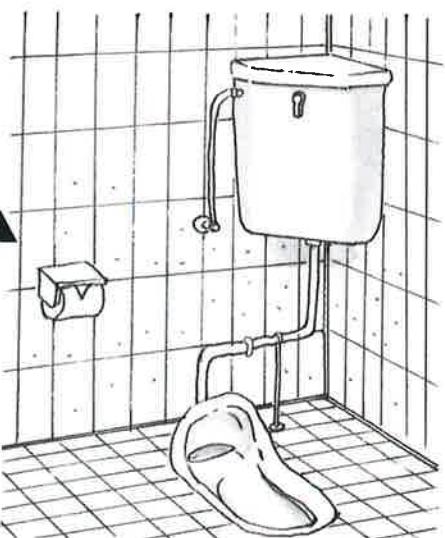便器脱着	・床段差解消に伴う便器脱着→改修前・後共必要
紙巻器・リモコン等	・移設または脱着が確認できる写真→改修前・後共必要
洋便器に変更	<p>・和便器から洋便器に変更</p> <p>改修前</p>  <p>紙巻き器移設前</p> <p>改修後</p> 

## <各箇所>


### 床段差解消

※既存床に断熱性能  
がある場合

- 改修面積が $2m^2$ （内寸）を超える場合、床下地（根太、合板）を撮影。  
※ $2m^2$ 以下の場合は、下地の写真は不要。
- 断熱材設置の場合は、**断熱材敷設時（工事途中）の写真要**
- 床段差解消に伴う壁補修（巾木、パネル、タイル、見切り等）を撮影
- 床全体**を撮影（分割可）


#### 改修前

既存床材を撮影

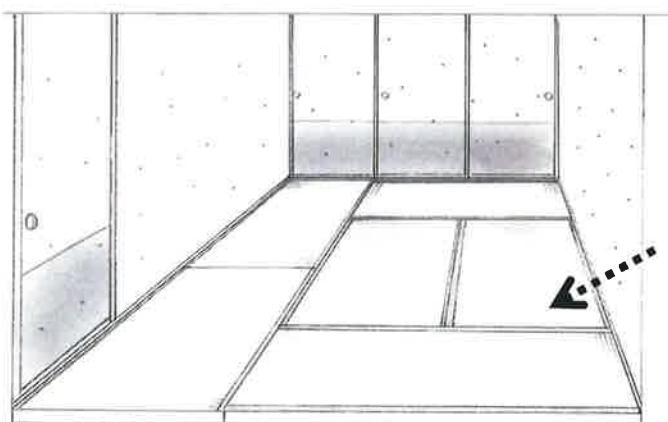


#### 施工中

下地材を撮影

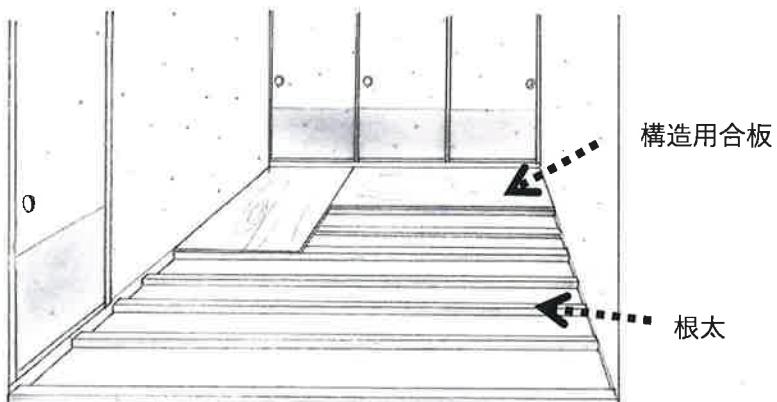

#### 改修後


仕上材を撮影

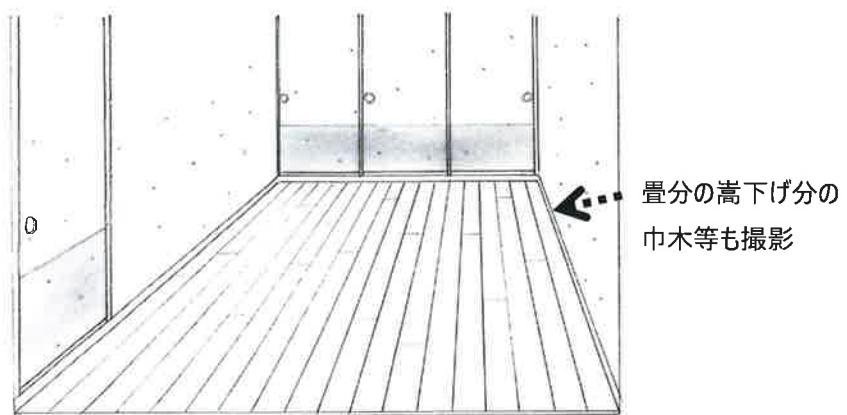

## 建具


敷居切り下げ・建具補修等

・敷居切り下げはメジャーをあてて撮影

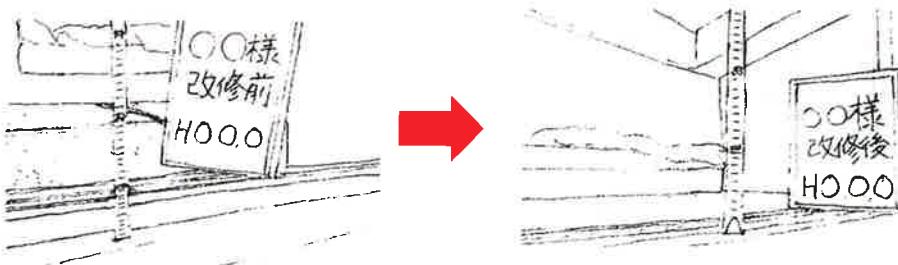


・敷居切り下げはメジャーをあてて撮影（どの部屋かわかるように）

・建具補修（打足し、カット）、鴨居打足し等の場合、改修前後の違いが確認できるように撮影

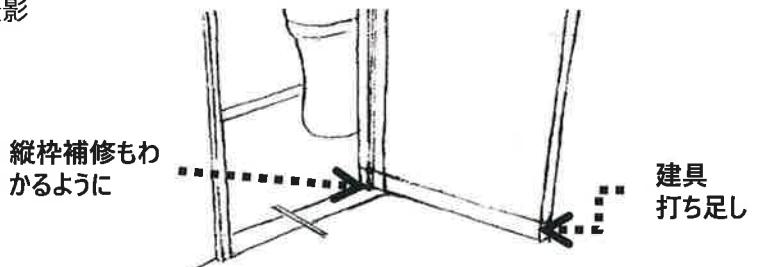

・戸車の取付又は交換の場合、建具を外して戸車を撮影

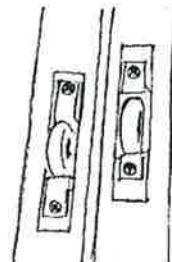

## 扉取替

・枠を含めた扉全体の写真を撮影（分割可）

・扉取替に伴う床・壁補修工事がある場合、改修前後の違いが確認できるように撮影

・有効開口幅拡張する場合、拡幅確認のためメジャーを当てて撮影（改修前・後共）




・扉取替、有効幅拡幅に伴うスイッチ、コンセント等の移設（改修前・後共）


## レバーハンドル等への取替

・ドアの内外両側の写真が必要

## 吊元変更

・既存金具撤去後の補修写真も必要
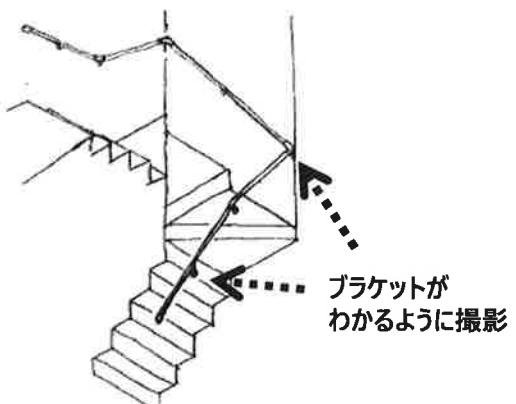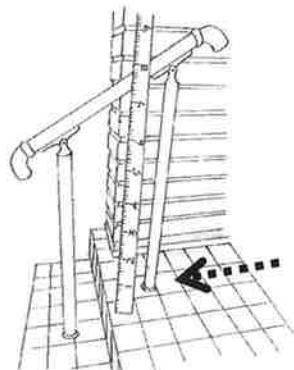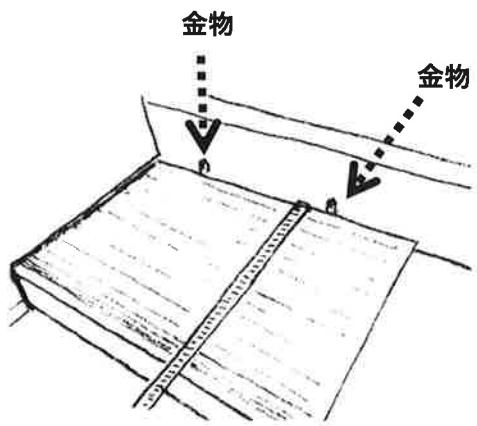
<p><b>手すり</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長さ、取付H確認のためメジャーを当てて撮影</li> <li>・セーフティタイプ（ディンプル付）の場合、凹凸が確認できるよう撮影</li> <li>・壁下地を補強した場合は、補強が確認できる工事中の写真が必要</li> </ul> <p>・壁付の場合</p> <p>ブラケット及びジョイント数 が確認できるよう撮影（分割可）</p>  <p>・立ち上げ手すりの場合</p> <p>柱本数、部材数が確認できるよう撮影</p> 
<p><b>踏み台</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ確認のためメジャーを当てて撮影</li> <li>・固定状況を撮影</li> <li>金物が隠れてしまう場合は施工中も撮影</li> </ul> <p>金物</p> 

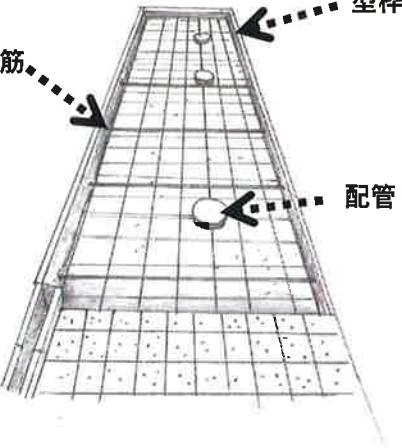	<p><b>外部整地・スロープ設置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>下地（コンクリート打設前 メッシュ筋、ブロック積等） の状態を撮影</li> <li>施工中</li> <li>仕上げを撮影</li> </ul> 
	<p><b>福祉用具取付を伴う場 合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>補高便座</li> <li>浴室すのこ</li> <li>段差解消機</li> <li>リフト</li> <li>階段昇降機 等設置の場合、各用具を<u>取付後に撮影</u></li> </ul> <p><b>防水工事</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防水施工時（工事途中）の写真要</li> </ul>
	<p><b>各種機器（階段昇降 機・段差解消機・リフト 等）設置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>階段昇降機は、レール全体、イス、<u>電源・スイッチ</u>を撮影</li> <li>電源を撮影</li> <li>固定状況を撮影</li> </ul>